



KO+RA

VORSPRUNG DURCH INNOVATION

LACKNEBEL-ABSAUGUNG

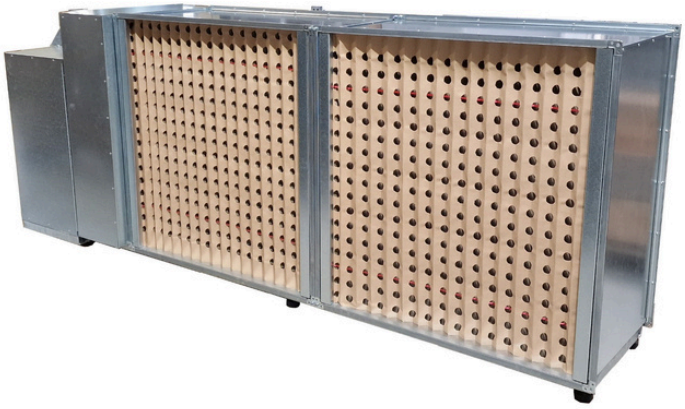

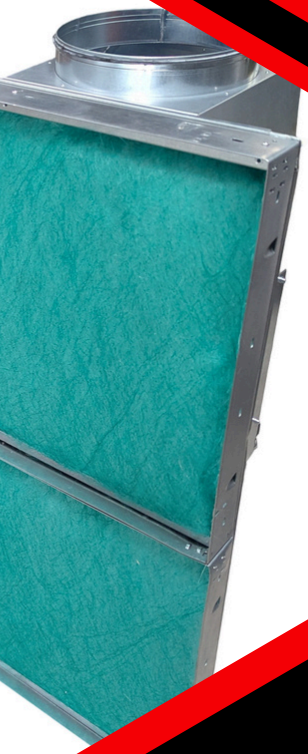


- ABSAUGWAND
- SPRITZSTAND
- FELGENSTATION
- MOBILE SPRITZWAND

JETZT SICHERN

+49 202 261 58660
info@kora-gmbh.com
www.kora-gmbh.com

EP 1000-6000
Absaugwand

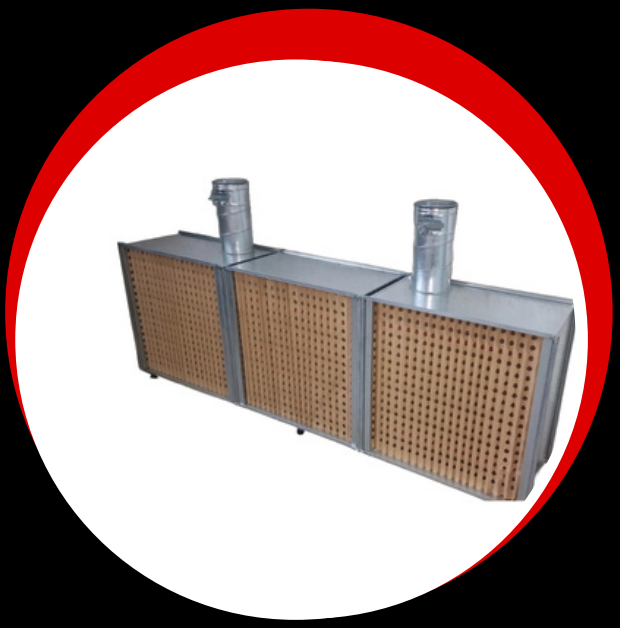

- Verfügbare Höhe: 1 oder 2 m
- Verfügbare Länge: 1-6 m.
- Tiefe: 500 mm

Trockenspritzwand komplett gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit leichtem Filterwechsel von vorne ohne Werkzeug. Die Absaugwand ist speziell geeignet für die Erfassung von flüchtigen Dämpfen in Autolackierereien, Autohäusern, Industrie- und Handwerksbetrieben:

- Lackieren
- Füllern
- Schleifen
- Polieren
- Kleben

Standardmäßig ausgestattet mit 2-Level Filter

info@kora-gmbh.com
www.kora-gmbh.com
+49 202 261 58 660

MSW 800
Lackierstand



- Breite: 800 mm
- Tiefe: 1100 mm
- Höhe: 1750 mm
- Spannung: 230 V
- Motorleistung: 0,50 kW
- Saugleistung max: 4620 m^3/h

Aus verzinktem Stahlblech gefertigt mit einem direkt angeflanschten und schallisolierten explosionsgeschützten Ventilator.
(EX-Zonen: 1 und 2)
Der Lackierstand ist serienmäßig mit einem 2-Level Filtersystem ausgestattet und ist geeignet zur Absaugung von leichten und schweren Partikel beim Lackieren, Füllern, Schleifen, Polieren und Kleben

info@kora-gmbh.com
www.kora-gmbh.com
+49 202 261 58 660

WRS 800
Felgenstation



- Breite: 800 mm
- Tiefe: 1100 mm
- Höhe: 1750 mm
- Spannung: 230 V
- Motorleistung: 0,50 kW
- Saugleistung max: 4620 m^3/h

Aus beschichtetem Stahlblech gefertigt mit effizienter Absaugung durch Stahlrippen und Hinterwand. Die Felgenstation verfügt über einen schallisolierten Absaugventilator in ATEX Ausführung.
(EX-Zonen: 1 und 2)
Serienmäßig mit einem 2-Level Filtersystem ausgestattet, ist die WRS 800 geeignet zur Absaugung von leichten und schweren Partikel beim Lackieren, Füllern, Schleifen, Polieren und Kleben.
Komplett Plug ‚n' Play mit Elektroanschluss (CEE Stecker)

info@kora-gmbh.com
www.kora-gmbh.com
+49 202 261 58 660

MSW 1900
Mobile Spritzwand



- Maße: 1600 x 1085 x1280 mm
- Motorleistung: 1,5 kW
- Spannung: 400 V
- Nennstrom: 3,7 A
- Filterfläche: 1,92 m^2
- Filterstufen: Paintstop + Papier
- Volumenstrom: 7500 m^3/h

Ein innovatives und nachhaltiges Produkt gefertigt aus verzinktem Stahlblech mit einem EX-geschützten Motor sowie einer Zuleitung mit CEE Stecker (400V / 16A) ausgestattet.


Die Absaugwand verfügt über Filtermodule aus Wellpapier, die sowohl mit Papierfiltern als auch Paintstopp bestückt sind. Diese umweltfreundliche Lösung ermöglicht einen leichten Filterwechsel ohne Werkzeug.

info@kora-gmbh.com

www.kora-gmbh.com

+49 202 261 58 660

MSW 2000
Mobile Spritzwand

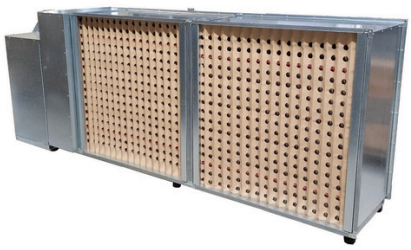

- Maße: 2762 x 1042 x 1180 mm
- Motorleistung: 1,5 kW
- Spannung: 400 V
- Nennstrom: 3,7 A
- Filterfläche: 2 m^2
- Filterstufen: Paintstop + Papier
- Volumenstrom: 7500 m^3/h

Frei verschiebbare Absauggeräte zur punktuellen Erfassung von flüchtigen Dämpfen beim Lackieren, Füllern, Schleifen, Polieren und Kleben.

Die Trockenspritzwand ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt mit leichtem Filterwechsel von vorne, einem EX-geschützten Ventilator in Schalldämmhaube, Zuleitung mit CEE Stecker (400V / 16A) und mehrstufigem Filter-System

info@kora-gmbh.com
www.kora-gmbh.com
+49 202 261 58 660

MSW 4000
Mobile Spritzwand



- Maße: 2762 x 1042 x 2020 mm
- Motorleistung: 1,5 kW
- Spannung: 400 V
- Nennstrom: 3,7 A
- Filterfläche: 4 m^2
- Filterstufen: Paintstop + Papier
- Volumenstrom: 7500 m^3/h

Frei verschiebbare Absauggeräte zur punktuellen Erfassung von flüchtigen Dämpfen beim Lackieren, Füllern, Schleifen, Polieren und Kleben.

Die Trockenspritzwand ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt mit leichtem Filterwechsel von vorne, einem EX-geschützten Ventilator in Schalldämmhaube, Zuleitung mit CEE Stecker (400V / 16A) und mehrstufigem Filter-System

Optional:

- seitliche Luftleitbleche stufenlos klappbar : ca. 500 mm
- obenliegende Luftleitbleche

info@kora-gmbh.com
www.kora-gmbh.com
+49 202 261 58 660

MSW 6000
Mobile Spritzwand



- Maße: 3702 x 1042 x 2020 mm
- Motorleistung: 3,0 kW
- Spannung: 400 V
- Nennstrom: 6,2 A
- Filterfläche: 6 m^2
- Filterstufen: Paintstop + Papier
- Volumenstrom: 12000 m^3/h

Frei verschiebbare Absauggeräte zur punktuellen Erfassung von flüchtigen Dämpfen beim Lackieren, Füllern, Schleifen, Polieren und Kleben.

Die Trockenspritzwand ist aus verzinktem Stahlblech gefertigt mit leichtem Filterwechsel von vorne, einem EX-geschützten Ventilator in Schalldämmhaube, Zuleitung mit CEE Stecker (400V / 16A) und mehrstufigem Filter-System

Optional:

- seitliche Luftleitbleche stufenlos klappbar : ca. 500 mm
- obenliegende Luftleitbleche

info@kora-gmbh.com
www.kora-gmbh.com
+49 202 261 58 660